



АЛЬПИНДУСТРИЯ-ПРО
эксперты в области СИЗ



СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов таких как: интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователей, условия хранения и ухода, окончание срока хранения и пр. Фактический срок службы может быть сокращен при несоблюдении условий эксплуатации в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортирования и хранения, частоты и условий использования, использования не по назначению, в результате естественного износа. Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться до однократного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после динамической нагрузки или статических нагрузок, превышающих допустимые значения. Гарантийный срок составляет 5 лет с даты ввода в эксплуатацию. Гарантия распространяется только на брак изготовления и дефекты элементов устройства, выявленные в ходе периодического осмотра и функциональной проверки, при условии соблюдения правил эксплуатации. ООО "Горнолыжный мир" не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования данного изделия.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

Компоненты и элементы оборудования должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий. Консервационное хранение компонентов и элементов оборудования следует осуществлять в сухом и очищенном от загрязнений состоянии, при температуре от плюс 5 до плюс 30 С. Не допускается консервационное хранение компонентов и элементов оборудования в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами. Срок хранения 30 лет с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. В случае невозможности дальнейшего использования изделия оно подлежит утилизации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСОЛИ

- Вес в сборе, кг – 16
- Высота консоли, мм – 2215
- Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304
- Форма сечения трубы – квадрат 50х50 мм
- Одновременная эксплуатация, чел. – 1



АЛЬПИНДУСТРИЯ-ПРО
эксперты в области СИЗ

ООО "Горнолыжный мир", 105037, г. Москва, ул. Первомайская, д.12А, эт 2, комн 1,2,3,4
www.alpindustria.pro info@alpindustria.pro 8-800-511-32-12




СП 16.13330.2017

ПАСПОРТ

КОНСОЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ Альпиндустрия-Про
для установки на лестницу 2,215 м.

AIP KS 2215

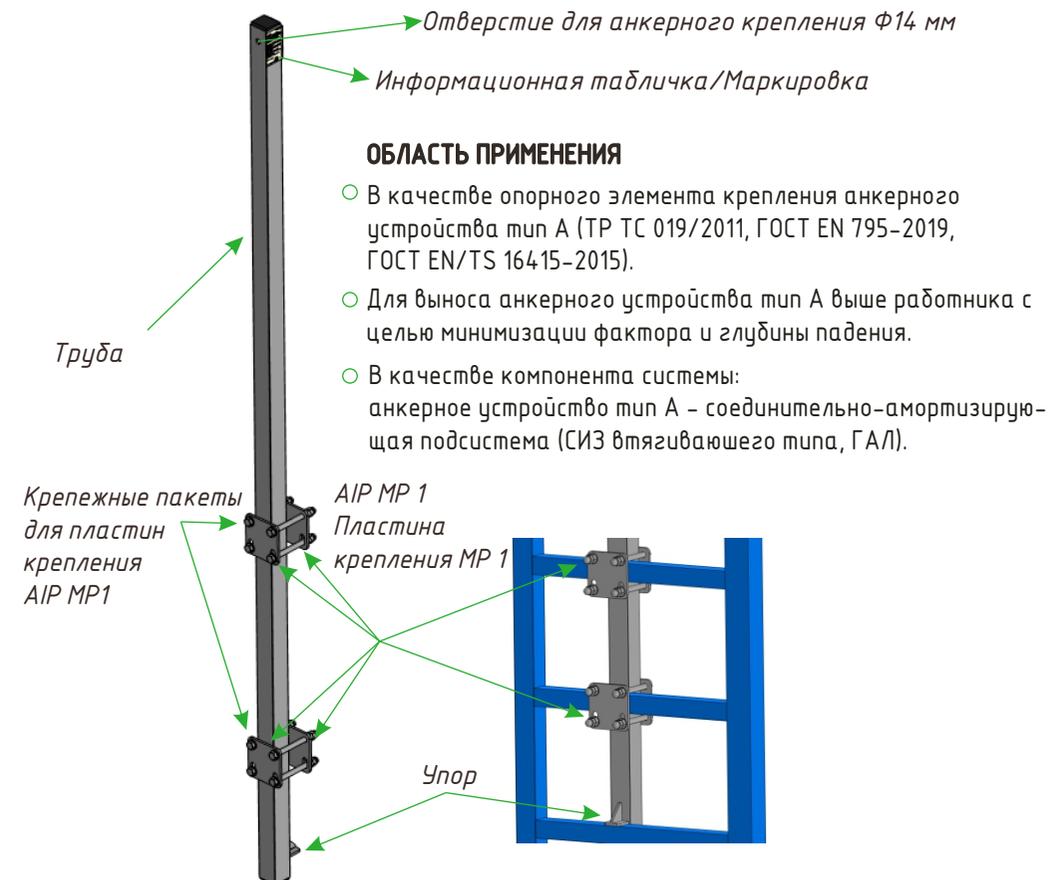


ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КОНСОЛИ

С изделием могут работать только лица, достигшие 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к работам на высоте и прошедшими специальное обучение пользованию изделием либо под непосредственным контролем квалифицированного специалиста. Прочность узла крепления консоли напрямую зависит от качества и надежности опорной конструкции (лестницы) на которую крепится консоль. Перед установкой консоли необходимо убедиться в надежности опорной конструкции (лестницы) и ее способности воспринимать изгибающий момент, возникающий при срабатывании СИЗ.

- Находясь на отметке "0" закрепить на отверстиях для анкерного крепления $\Phi 14$ мм анкерное устройство тип А (проушину), входящим в комплект крепежным комплектом для проушины с обеспечением крутящего момента с усилием 55 НМ.

Консоль должна быть установлена под углом 90 гр. к опорной конструкции, запрещается установка консоли в положение, отличное от вертикального, упор должен быть на несущем элементе крепления (ступеньке лестницы) полностью на него опираться:

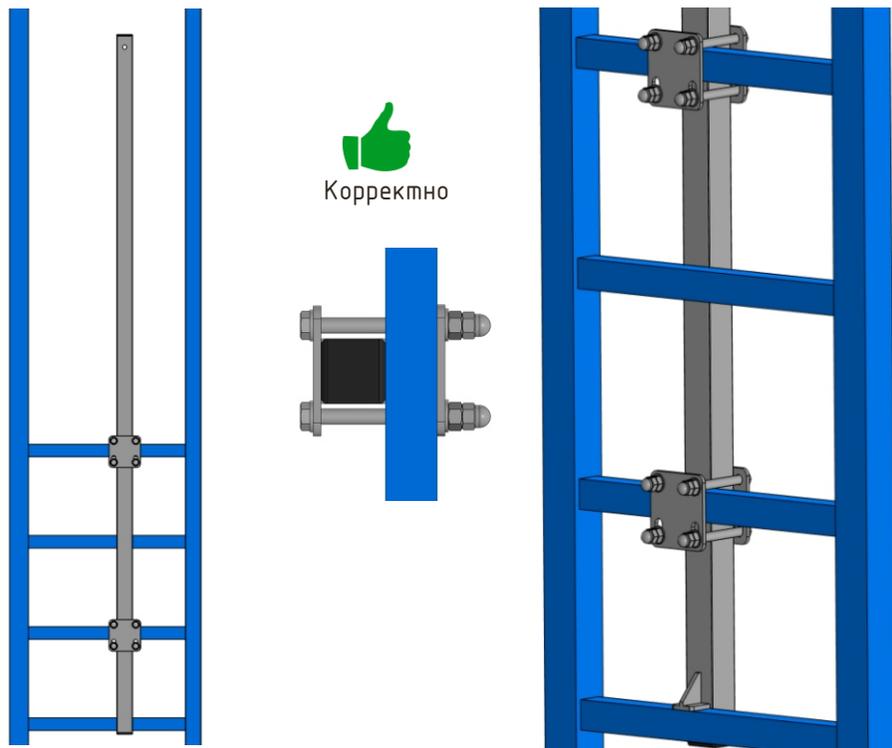

Внимание! ООО "Горнолыжный мир" не несет ответственности за неправильную установку консоли.

УСТАНОВКА КОНСОЛИ

- Закрепить консоль на опорной конструкции (лестнице) 4-мя пластинами AIP MP 1, входящими в комплект поставки.
- Выполнить затяжку резьбовых соединений крепежных комплектов для пластин AIP MP 1, входящих в комплект поставки с обеспечением крутящего момента с усилием 55 НМ.
- Произвести навешивание на анкерное устройство тип А (проушину) соединительно-амортизирующую подсистему (СИЗ втягивающего типа, ГА/Л) через карабин.
- Замуфтовать карабин, в случае установки на СИЗ втягивающего типа – закрепить за его карабин шнур подтягивания.
- Консоль готова к работе.



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ КОНСОЛИ

1. Труба – 1 шт.
2. Пластина крепления AIP MP 1 – 4 шт.
3. Крепежный пакет для проушины – 1 к-т.:
 - Болт DIN 933 M12x85-A2 – 1 шт.
 - Гайка DIN 934 M12-A2 – 1 шт.
 - Гайка DIN 1587 M12-A2 – 1 шт.
 - Шайба DIN 125 13-A2 – 2 шт.
4. Крепежный комплект для пластин AIP MP 1 – 8 к-т.:
 - Болт DIN 933 M12x130-A2 – 1 шт.
 - Гайка DIN 934 M12-A2 – 1 шт.
 - Гайка DIN 1587 M12-A2 – 1 шт.
 - Шайба DIN 125 13-A2 – 2 шт.
5. Заглушка пластиковая – 2 шт.

МАРКИРОВКА

Соответствие своду правил	СП 16.1330.2017
Юридическое название производителя и адрес	АльпИндустрия-Про
Серийный номер	Серийный номер: XXX/XX/XXXX
Дата изготовления	Дата изготовления: ММ/ТТТТ
Наименование модели	Удлинительная консоль 2,215 м.
Артикул модели	AIP KS 2215
Торговая марка производителя	АльпИндустрия-Про
Логотип производителя	

Одновременная эксплуатация 1 польз.
 Температурный режим эксплуатации:
 от -50 до +50 °С
 Срок хранения и службы не ограничен при соблюдении условий хранения и эксплуатации
 Хранить при t от +5 до +30 °С
 Утилизация согласно действующему законодательству
 Гарантия 5 лет с даты продажи
 Сделано в России

